PRONOMIC

Lift&Drive 90PRX

Ficha Técnica

Medidas

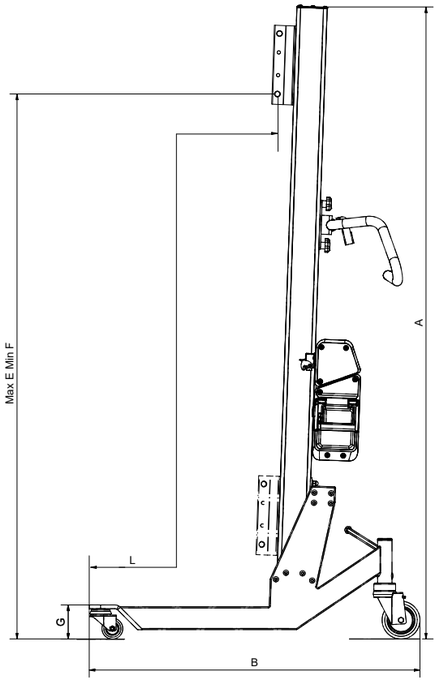

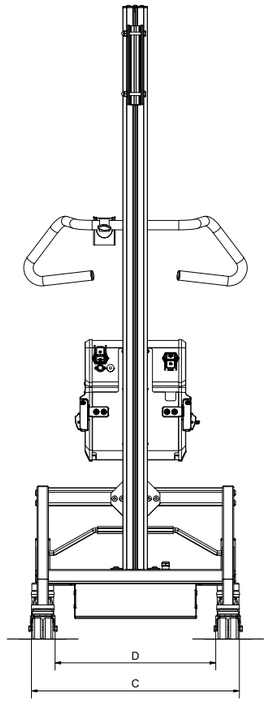

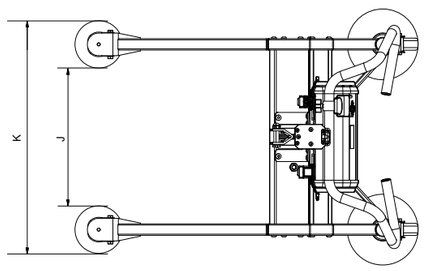

Modelo *	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
90PRX (mm)	1728	907	552	428	1493	302	142	313	667	456
90PRX, ruedas bajas (mm)	1676	874	566	416	1441	250	90	364	616	456

** Modelo base con columna, patas y travesaño estándar. La tabla muestra medidas teóricas*

Datos Técnicos

Descripción	Lift&Drive 90PRX
Peso neto (kg)*	39
Carga máxima incluido el utillaje a 400mm de la columna (kg)	90
Velocidad máxima en vacío (mm/s)	83
Relación de carga en vacío	0,43
Opción en acero inoxidable	Yes
Radio de giro mínimo* (Ø mm)	1046
Homologaciones de seguridad	CE

Opciones de batería

Tipos de batería	LiFePO4 or VRLA AGM
Tensión nominal de la batería (VDC)	24
Capacidades de la batería (Ah)	10 LiFePO4 7,2 AGM, 12 AGM

Capasidad de carga

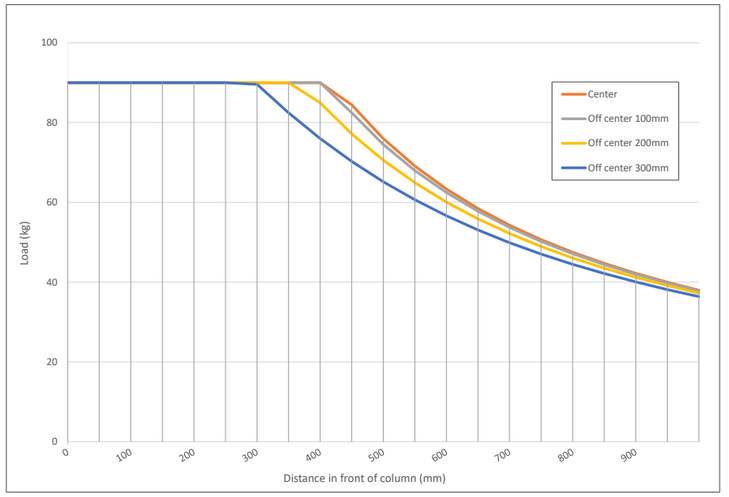

Charger

Opciones de cargador (A)	1.5 o 4
Voltaje de carga máximo (VDC)	29
Tensión nominal de entrada (VAC)	100-240 ±10%
Enchufes disponibles con el cargador	Enchufe A – Norte América Enchufe C – Europa Enchufe G – Reino Unido Enchufe I – AU / NZ
Seguridad - Cargador 1.5A	CE, cCSAus, IEC EN 60601-1 IEC EN 60601-1-2
Seguridad - Cargador 4A	CE, UL, CSA

** Peso neto mínimo, sin herramientas, batería de litio*
*** Rendimiento en circunstancias óptimas*

Accesorios y utillajes disponibles

Utillajes	Accesorios
Plataforma, con o sin rodillos laterales	Soporte para cargador
Plataforma de rodillos con descarga frontal o lateral	V-block – Plataforma en V
Horquillas, horquillas para cajas, con o sin plataforma abatible	
Eje	
Expand&Turn – Pinza expansible	
Squeeze&Turn – Sistema de Pinzas	
Unidad de giro	
Opcional: Utillajes a medida	

PRONOMIC

Descargo de responsabilidad. Nos reservamos el derecho de hacer cambios. Las ilustraciones, dibujos y datos no siempre están de acuerdo con la última versión o modelo estándar en producción. Los modelos en las imágenes pueden presentar equipos especiales o colores.

Smart moves
For safe work

Bastoshandling
Lifting the future

Phone: +34 93 881 36 80
info@bastoscia.com | bastoscia.com

TD_Lift&Drive_90PRX_ES_240315