


Lift&Drive 175PRX

テクニカルデータ



寸法

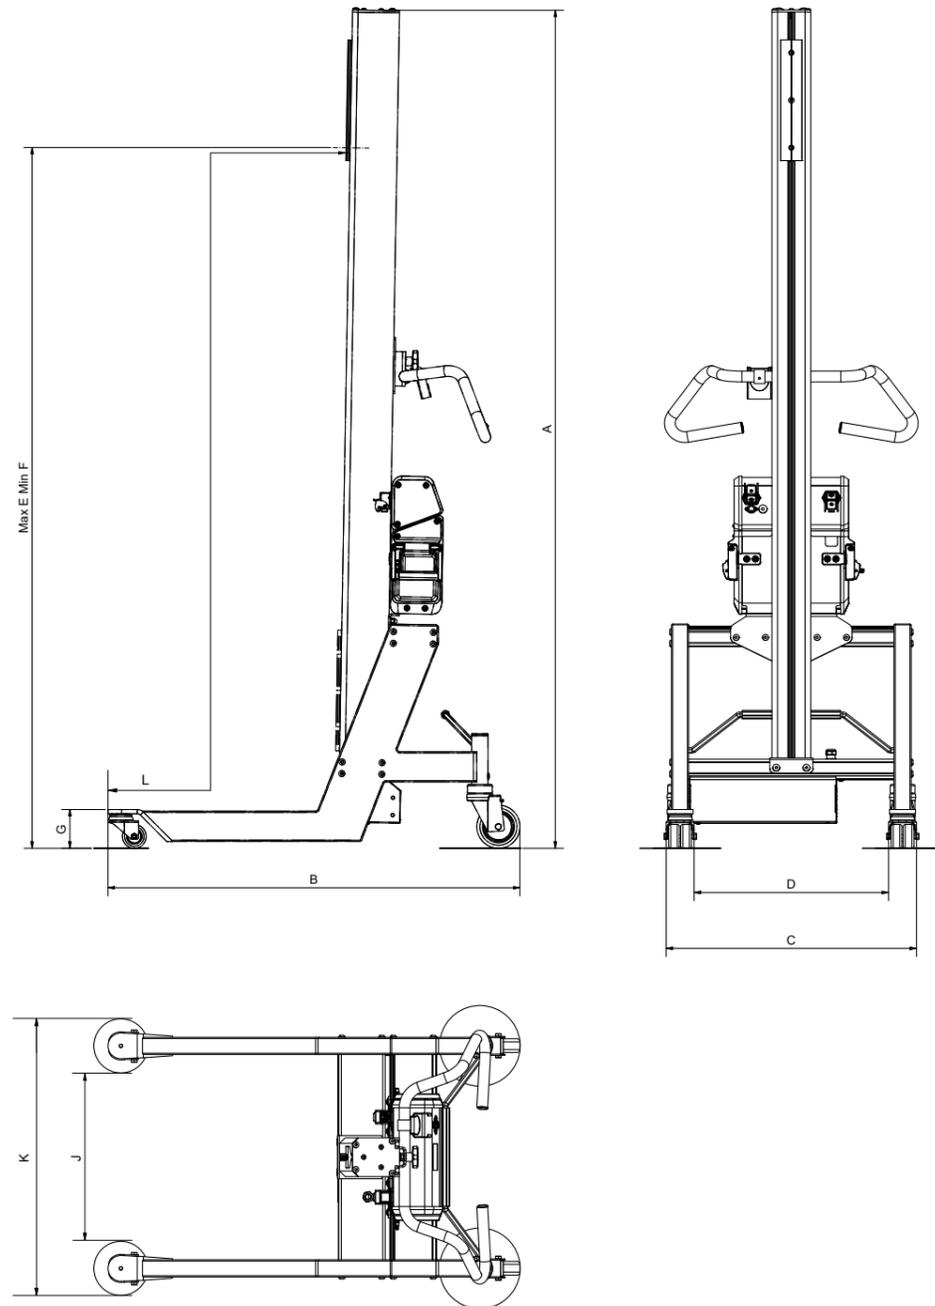

Model *	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L
175PRX (mm)	2000	990	578	454	1676	311	142	339	693	529
175PRX, low castors (mm)	1948	956	590	440	1624	259	90	391	641	528

* 基本モデルとしての標準コラム、レッグ、クロスメンバー。表は理論上の測定値を示しています。

テクニカルデータ

内容	Lift&Drive 175PRX
ネット重量(kg)*	61
コラムから 400 mm の位置でのツールを含む最大荷重(kg)	175
最大上昇速度 (mm/s)	78
ウエイトロードレシオ	0,35
ステンレス仕様	Yes
最小回転半径(Ø mm)	1128
安全性認証	CE

バッテリーオプション


バッテリータイプ	LiFePO4 or VRLA AGM
公称バッテリー電圧 (VDC)	24
バッテリーキャパシティ (Ah)	10 LiFePO4 12 AGM, 17 AGM,

充電器

充電器オプションA)	1.5 or 4
最大充電電圧 (VDC)	29
公称入力電圧(VAC)	100-240 ±10%
利用可能な充電器プラグ	Plug Type A – 北米 Plug Type C – 欧州 Plug Type G – 英国 Plug Type I – 大洋州
充電器の安全性認証 1.5A	CE, cCSAus, IEC EN 60601-1, IEC EN 60601-1-2
充電器の安全性認証 4A	CE, UL, CSA

* 正味重量は最小、ツールなし、リチウム電池
** 最適な環境下でのパフォーマンス

荷重能力

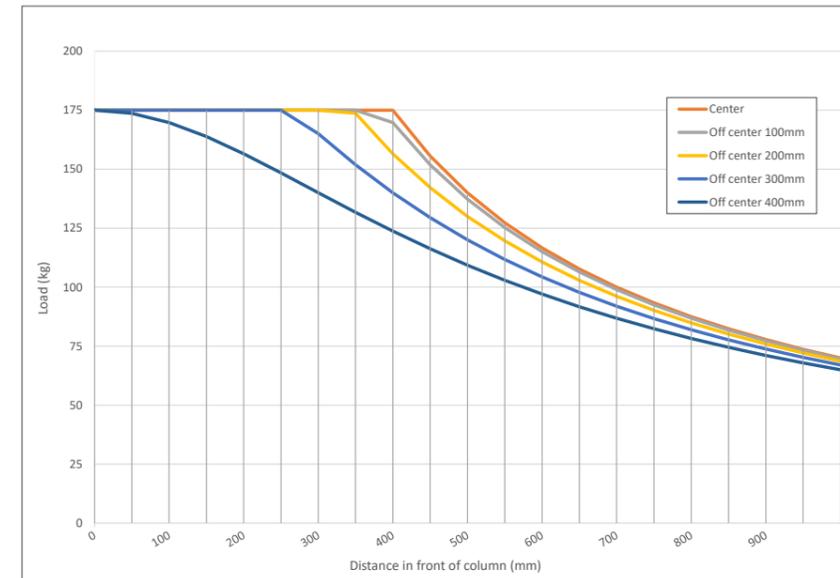

利用可能なツールとアクセサリ

ツール	アクセサリ
プロング	充電器ホルダー
エクスパンド&ターン	
スクイーズ&ターン	
回転装置	

Disclaimer. We reserve the right to make changes. Illustrations, drawings and data are not always in accordance with the latest version or standard model in production. The models in the pictures may present special equipment or colours.

Smart moves
For safe work

PRONOMIC
Phone: +81 (0) 80 6903 1881
sales@pronomic.com | pronomic.com